


راهنمای نصب

محافظ کنتاکتور شیوا امواج را روی ریل نصب نمایید .  
چنانچه محل نصب فاقد ریل بود از ریل داخل جعبه استفاده  
شود . سپس مطابق نقشه سیم کشی نمایید .

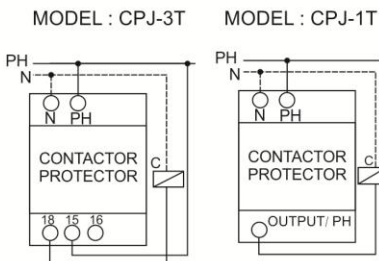

معرفی دستگاه

محافظ کنتاکتور شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت  
کنتاکتورهایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و  
دو فاز شدن می باشد .



MODEL: ■ CPJ-1T  
□ CPJ-3T

IP:30  
(36X86X65)mm

4

1 CONTACTOR PROTECTOR

ver: 9301



احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال  
سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

ویژگی های محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با  
بکارگیری کنتاکتور مناسب
- ۲ عدد نشانگر } REL / TIME } زمان گیری (چشمک زن)  
برای اعلام } وصل رله (دائم روشن)
- FAULT: افزایش یا کاهش ولتاژ
- دارای ترمینال آسانسوری و استاندارد

مشخصات فنی محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz
- قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V
- کاهش ولتاژ: 175 V
- تأخیر زمان } وصل: 1 Sec
- قطع: 1 Sec
- خروجی } مدل PH / MAX 5A: CPJ-1T
- مدل RELAY 5A: CPJ-3T

5

2

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه، نشانگر سبز رنگ (REL / TIME)  
به مدت 1 ثانیه چشمک زن شده ، سپس به طور دائم  
روشن و کنتاکتور وصل می شود.  
چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دوفاز شدن شبکه ،  
کاهش یا افزایش ولتاژ، ولتاژ بوبین کنتاکتور از  
175V کمتر یا از 250V بیشتر گردد بلافاصله دستگاه  
فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز (FAULT)  
روشن می شود و تا نرمال شدن شبکه در این حالت  
باقی خواهد ماند .

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور  
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور  
دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008  
از موسسه MOODY انگلستان  
مطابق با استاندارد های جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال  
در خدمت صنعت برق کشور



6

3